

# GreenSpace Accent Projector

ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK

## Produktfoto



## Technische Daten

### Produktdaten

Bestell-Produktname	ST321T 19S/ROSE PSU HMB FG BK
Gesamt-Produktcode (EOC)	871869997184700
Material-Nr. (12NC)	910505101036
EAN/UPC - Produkt	8718699971847
Nettogewicht (Einzelteil)	1000 g
Verpackungsanzahl pro Umverpackung	1
Anzahl pro Verpackung	1

### Allgemeine Informationen

Lichttechnologie	LED
Dimmbar	Nein
Lichtquelle ersetzbar	Nein
Optik	Tiefbreitstrahlend (MB)
Ausstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 °
Ausstrahlungswinkel der Leuchte	24°
BAP-tauglich (UGR)	Not a
Farbe	Schwarz
Betriebsgerät inklusive	Ja
Steuerungsschnittstelle	-
Anschluss	-
Elektrisches Anschlusskabel	-
Max Anzahl pro Sicherungsautomat	65
Konstantlichtstrom	Nein

### Elektrische Kenndaten

Netzspannung	220/ 240 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Leistungsfaktor (min)	0.9

### Gehäuseeigenschaften

Gehäusematerial	Aluminium
Optisches Material	Aluminium
Ausführung opt. Abdeckung/Linse	Klar
Material optische Abdeckung/Linse	Polymethylmethacrylat
Länge	187 mm

### Initialkennwerte

Farbwiedergabeindex	≥80
Lichtstrom-Neuwert	1900 lm
Leuchten-Lichtausbeute	107 lm/W
Lichtstromtoleranz	+/-10%
Farborttoleranz (SDCM)	(0.48, 0.38) SDCM <2
Systemleistung	19 W
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

### Lebensdauerkenneiwerte (IEC konform)

Betriebsgeräte-Ausfallrate bei Mittlerer Nutzlebensdauer von 50.000 h	5 %
Lichtstromstabilität während der Nutzlebensdauer von 50.000 Stunden, bei 25 °C	L80


### Anwendungsparameter

Nenntemperatur	+10 bis +40 °C
Umgebungstemperaturbereich	+10 bis +40 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar

### Zulassungen und Prüfzeichen

Schutzklasse	Schutzklasse II
Schutzart	IP20 - Fernhalten von Fingern
Schlagfestigkeit	IK02
Glühdrahtprüfung	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s
CE-Zeichen	Ja
ENEC-Zeichen	ENEC-Zeichen

## Abmessungsskizze

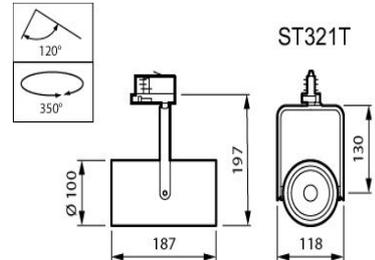

## Lichtstärkeverteilung

